



Rampa Mecánica de Andén

POWERFULL & STRONG



RHINO
LIFTS

→ Rampa Mecánica de Andén

La Rampa Niveladora permite efectuar operaciones de carga y descarga salvando los desniveles entre almacén y vehículo, combinando solidez, seguridad y comodidad de maniobra.



Si en un punto de carga y descarga se utilizan camiones con diferentes altos de la superficie de carga, se recomienda el uso de una rampa niveladora mecánica.






→ **Somos
fabricantes**

Es un producto desarrollado para el equipamiento en las maniobras de carga y descarga, a fin de dar soluciones integrales en los puntos de movimiento de mercancía.

SEGURIDAD

Control total

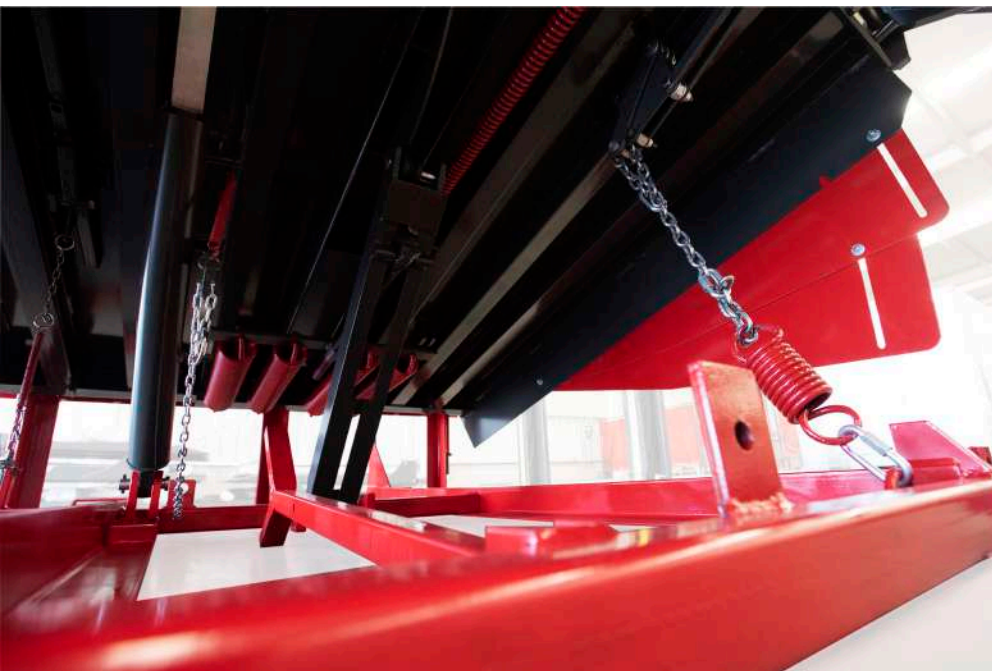

Resistentes resortes de tensión para elevación.

Labio con bloqueo automático mediante un sistema mecánico.


Protectores laterales fijos para pies, con rayas de seguridad de gran visibilidad.

Freno de cremallera, sostiene la rampa de manera segura, evitando accidentes y caídas, igualando el movimiento del andén con la suspensión del camión.

Barra de Seguridad que soporta la plataforma y el labio, y facilita el mantenimiento y la inspección debajo de la plataforma.



- Cadena ergonómica de elevación, requiere una fuerza mínima para desplegar la plataforma.

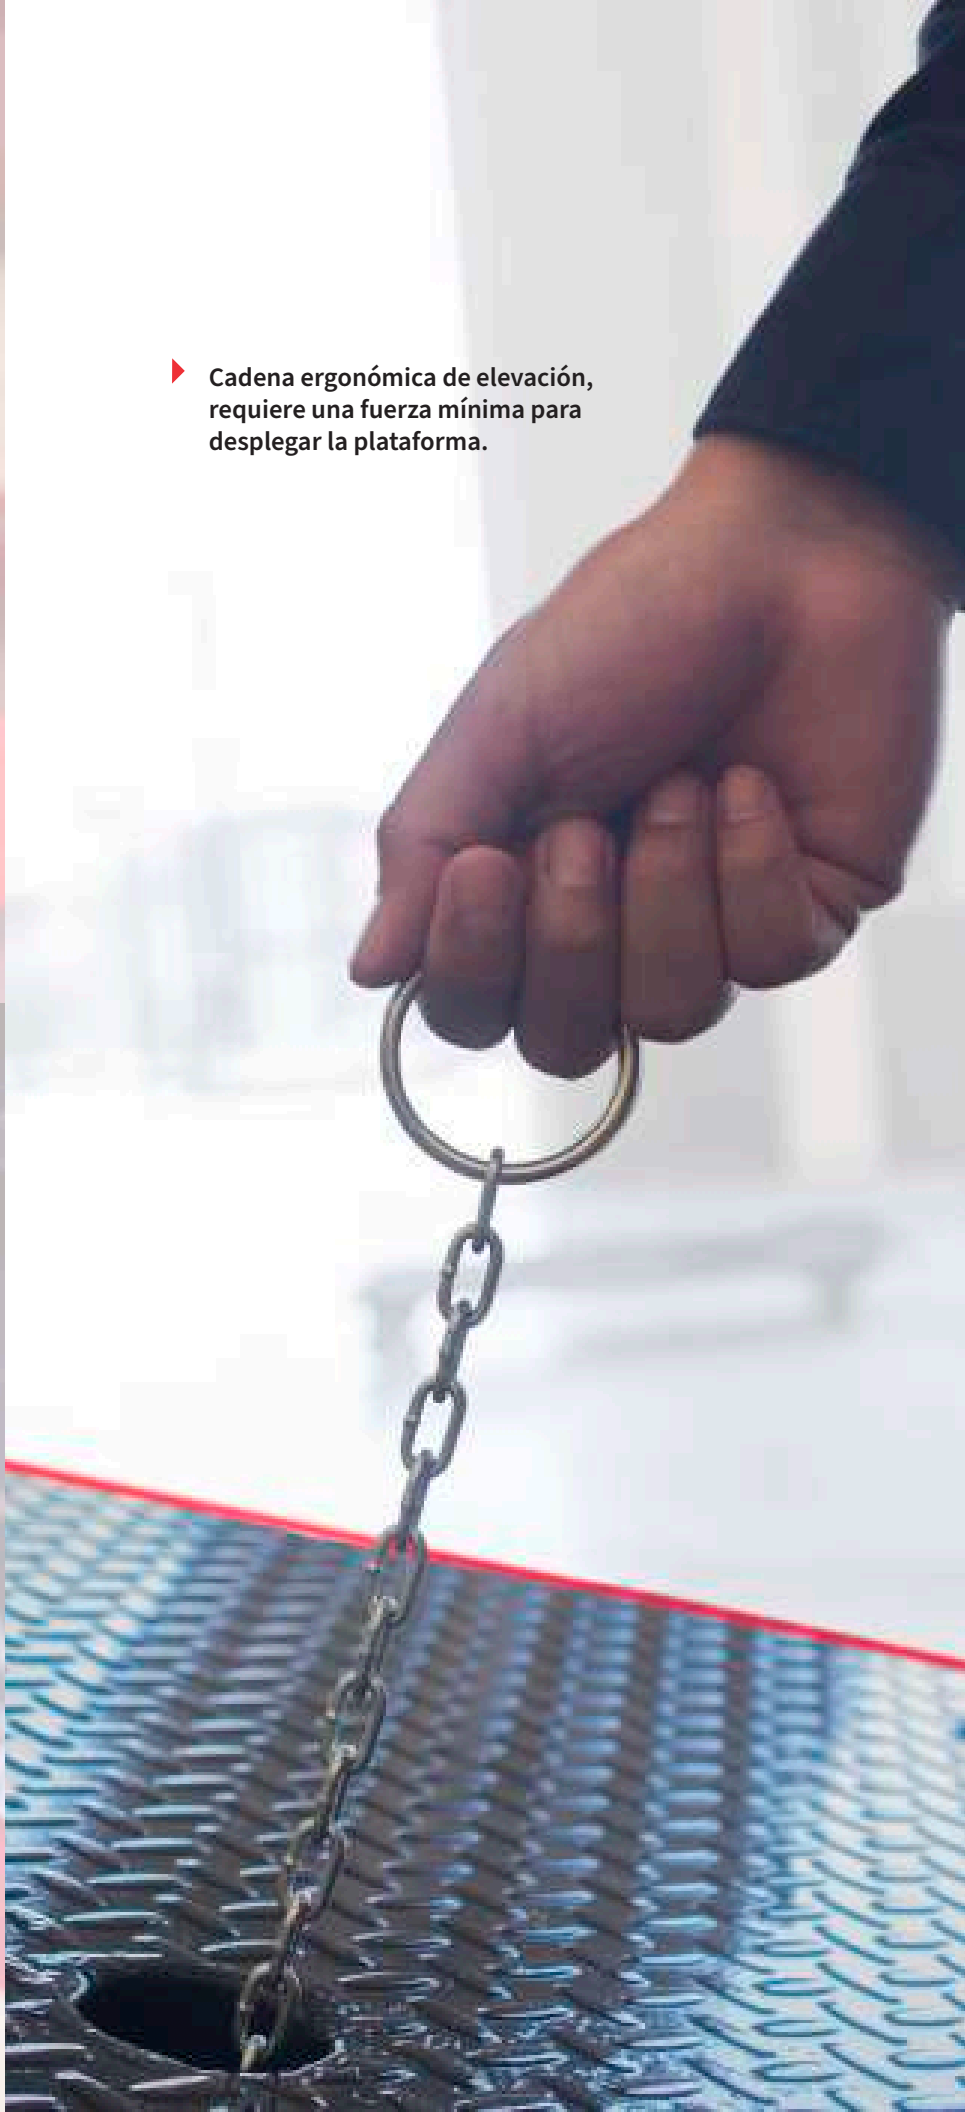

→ Descripción

- La rampa mecánica de andén está construida por una estructura robusta de alta calidad y confiabilidad en su operación.



- Plataforma superior de lámina antiderrapante de $\frac{1}{4}$ " de espesor, con una capacidad de carga de 40,000 lb (13,607.771kg) nominal.

- Apoyada en la parte inferior por perfil estructural IPS 4" y un HSS central de 6"x4"x $\frac{1}{4}$ ".

- Labio de placa antiderrapante $\frac{1}{2}$ " de espesor.



Detalles técnicos

Dimensiones nominales:
6' X 8' (1829 mm x 2438 mm)

Espesor nominal en plataforma:
1/4" (6.4 mm)

Dimensiones de plataforma:
72" x 99 1/2" (1829 mm x 2527 mm)

Estructura:
IPS 4" y un HSS central de 6"x4"x1/4".

Nivelación:
12" (3048 mm) sobre nivel de andén.
12" (3048 mm) debajo nivel de andén.

Labio estándar:
16" (406 mm)


Grueso nominal del labio:
1/2"

Sistema de operación:
Mecánico.


Acabado:
gris plomo/rojo



→ 2 bumpers estándar

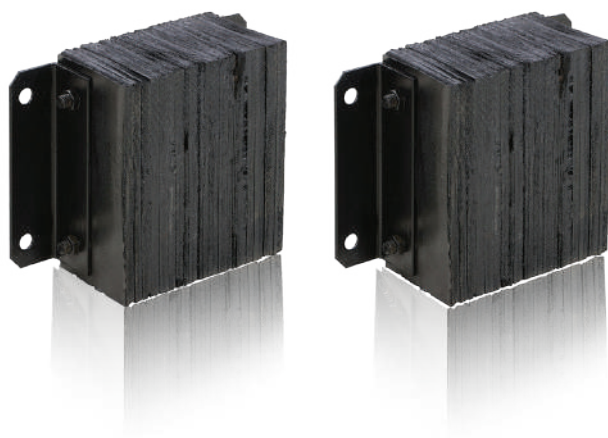

2 bumpers estándar incluidos.

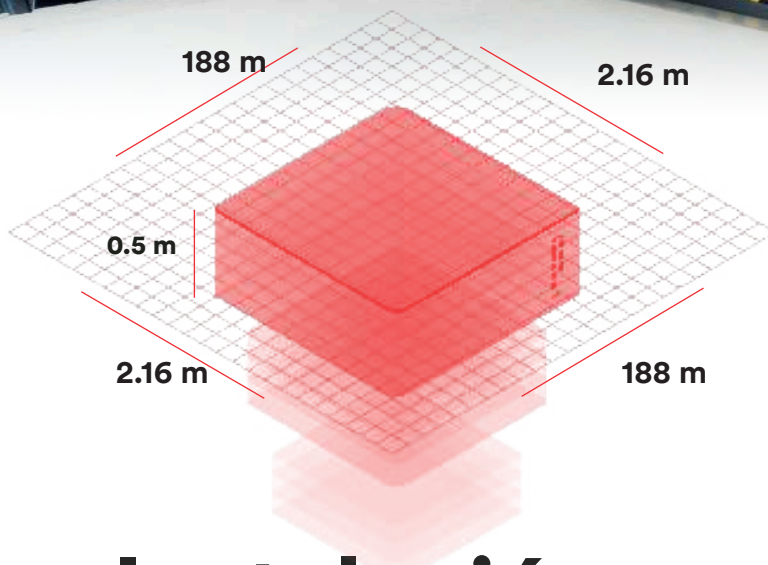

→ Instalación

Ángulo perimetral de 3" x 3" x 1/4" A-36
Foso de concreto reforzado
(f'c= 250 kg/cm²).

